

PRZEGLĄD SYSTEMU KANALIZACJI ROMOLD

OD ŚREDNICY 500 DO 1250

WSZYSTKIE STUDNIE ZE ZWIĘCZENIEM DO KLASY D



Pierścień betonowy lub tworzywowy



Stożek



Uszczelka



Pierścień




Uszczelka



Podstawa


System ROMOLD zgodny z normą EN 13598-2 oraz EN 476.




Elastyczny kielich DN 150 do DN 400 na dopływie i odpływie.



Standardowy spadek we wszystkich podstawach ROMOLD

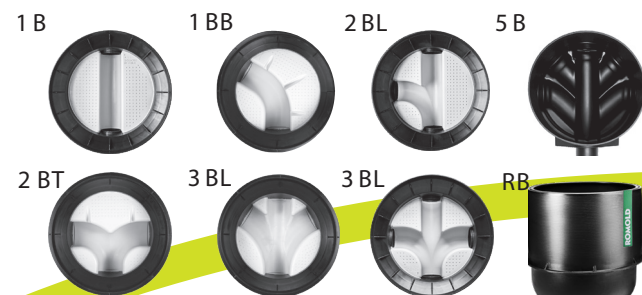

Różnorodność wymiarów kanałów zapewnia rozwiązanie dla każdej sytuacji w terenie

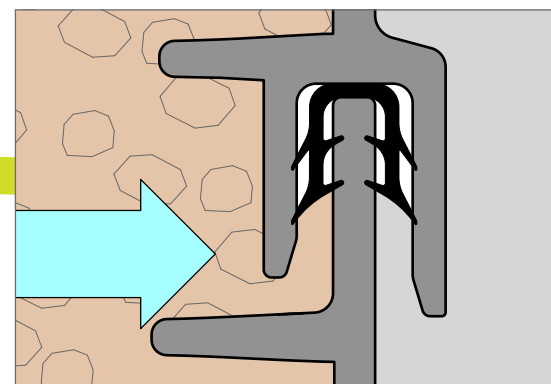

Uszczelka elementu z potrójnym zabezpieczeniem (Triple-Safety-Seal). Jedyny sposób aby uszczelnić zarówno górę, wewnątrz i zewnątrz.

CZY WIECIE,
że od momentu wejścia w życie normy, aprobaty technicznej lub KOT nie są wymagane?

EN 13598-2
Zgodność gwarantowana




Niska waga elementów (4 klasa wagowa).



Możliwość regulacji stożka co do 1 centymetra.


Zoptymalizowana sieć kanalizacyjna, taka sama funkcjonalność i takie same możliwości konserwacji jak w przypadku tradycyjnych sieci kanałów:
czarny: 2 x DN 1000 (studzienka wjazdowa)
niebieski: 7 x DN 800 (studzienka wjazdowa)
czerwony: 7 x DN 625 (studzienka kontrolna)

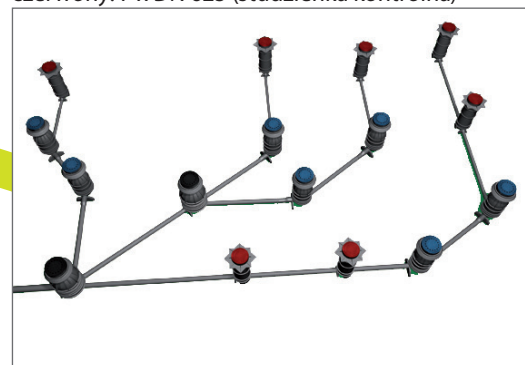

Połączenie z rurami PE poprzez elektromufę zgodnie z EN 12666 i DIN 8074/75.



Rury PCV zgodnie z EN 1401, rury PP zgodnie z EN 1852 można podłączyć bezpośrednio.



Rury z innych materiałów, np. rury kamionkowe lub profilowane podłączane za pomocą ogólnie dostępnych w handlu adapterów.



Podłączenie rury w ścianie studni: za pomocą uszczelki ROMOLD to żaden problem!