



PRZEGLĄD SYSTEMU ODWODNIEŃ ROMOLD

ZALETY TECHNICZNE


tylko z oryginalnymi odpływami ROMOLD:
brak konieczności obetonowania ozebrowanej
nasady odpływu

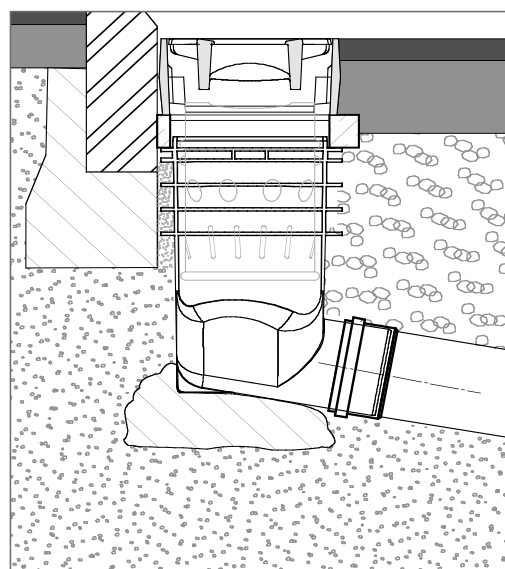

obciążenie do klasy D:
zintegrowany pierścień odciążający,
bez osiadania elementu

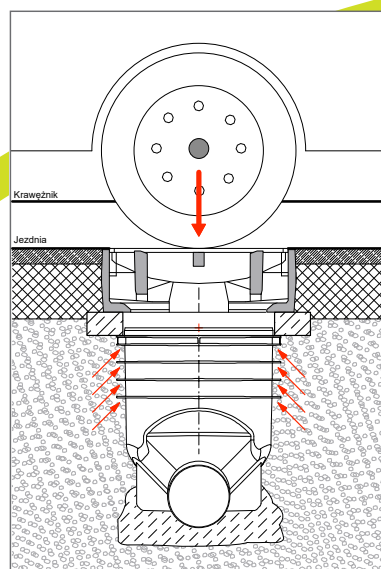

wszystkie odpływy
ROMOLD można
regulować na wysokość

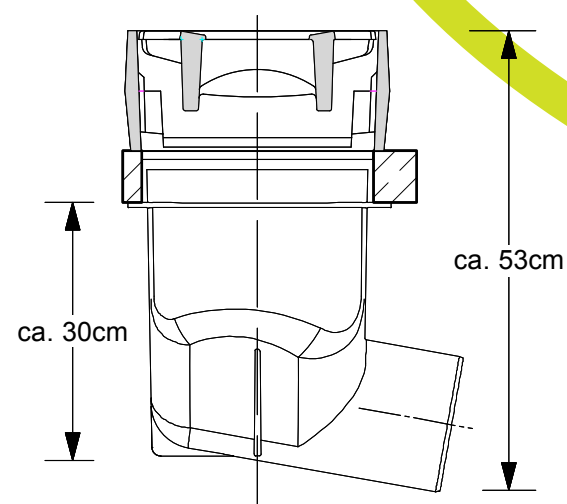

- lekki
- łatwy w obsłudze
- montaż bez ciężkiego sprzętu
- szybka instalacja



- jednoczęściowy
- zintegrowany odpływ
- odporny chemicznie
- odporny na sól drogową
- do kielichowych systemów rurowych
- dla spawanych systemów rurowych
- brak osiadania w gruncie

wszystkie odpływy ROMOLD
można nawiercać



- dla pierścieni dostępnych w handlu
- dla krat wpustowych dostępnych w handlu
- możliwe przykrycie samopoziomujące



Rozwiązania specjal-
ne na stronie 96/97!