

Ankieta produktu

Odływ uliczny ROMOLD PE z syfonem antyodorowym

Biuro Doradcze BASE
Jacek Kulig
Tel: +48 32 210 12 61
Fax: +48 32 210 70 83
E-mail: info@studniapolimer.pl

ROMOLD

☐ Zamówienie ☐ Zapytanie

Inwestycja: _____

Nr studni: _____



Głębokość H [m]: _____
Teren - Dno kanału

Wpust: ☐ 500 x 300mm ☐ 500 x 500mm
zakreślić właściwe

Pierścień 10a/10b: ☐ Tworzywo ☐ Beton *)

Inny rodzaj wpustu: _____

*) poza zakresem dostawy ROMOLD

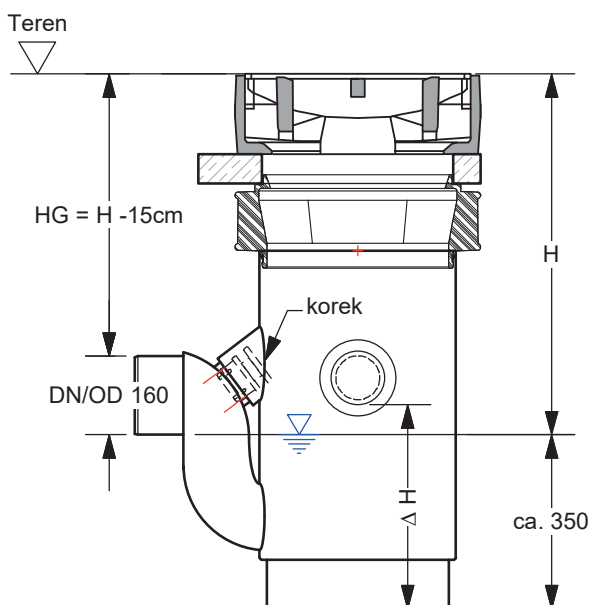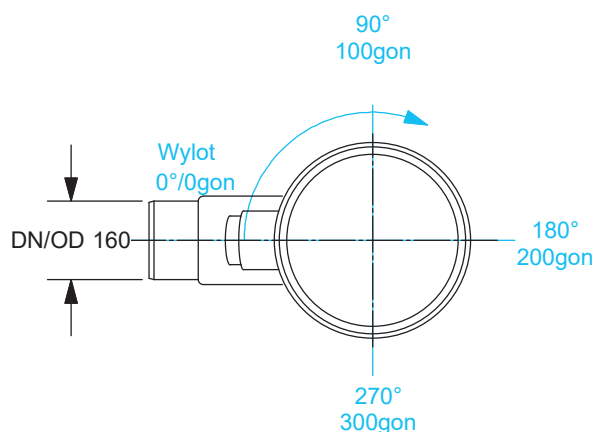

	PCV PE	Inne: beton, kamionka	Drenaż	Kąt [°]	Kąt [gon]	ΔH [cm]	Uwagi
Wylot	DN/OD 160		----	0°	0 gon	----	
Wylot 1							
Wylot 2							

Bei Höhenplanung bitte beachten, dass der Verschlußstopfen noch bedient werden kann (HG = H - 15cm)

Firma: _____

Osoba do kontaktu: _____

Tel. / Fax: _____

E-mail: _____



Pieczęć firmowa

Data i podpis

