

# Objektfragebogen

## ROMOLD PE-Schacht DN 625

☐ Bestellung ☐ Anfrage

Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

Schacht-Nr.\*: \_\_\_\_\_

Schachttiefe H [m]: \_\_\_\_\_

GOK - Gerinnesohle

Grundwasser unter GOK [m]: \_\_\_\_\_

GOK - GW


### Abdeckung Standard

Klasse: o B125 o D400


bitte ankreuzen

### Dichtung zw. Schacht und Auflagering:

o ja o nein bitte ankreuzen

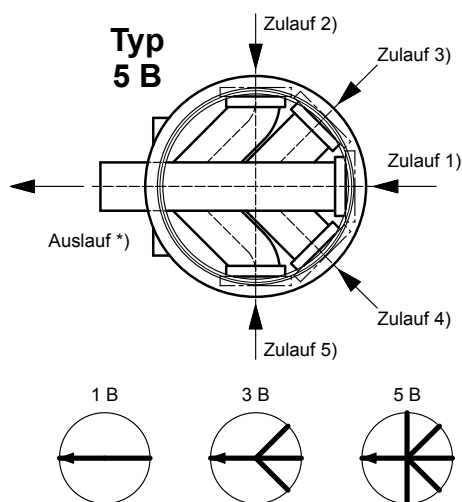

\*) Gerinne DN/OD 160

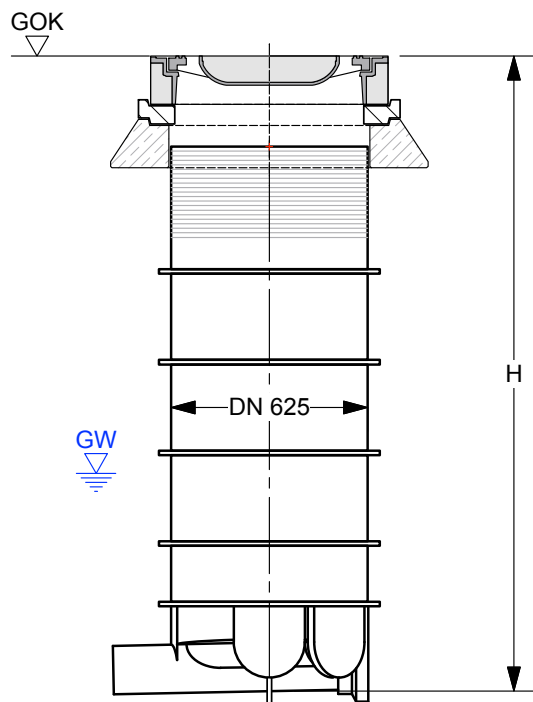

Typ		PE-Rohr Da ..... mm x .... mm	Sonstige KG, Stzg StB	Absturz	Altgrad	gon	Sohl- sprung [cm]	Rohr- leitungs- gefälle [%]
1B/5B	Ablauf			----	0°	0 gon	----	
1B/5B	Zulauf 1)				180°	200 gon	sohlgleich	
5B	Zulauf 2)				90°	100 gon	+ 8 cm	
3B / 5B	Zulauf 3)				135°	150 gon	+ 8 cm	
5B	Zulauf 4)				225°	250 gon	+ 8 cm	
3B / 5B	Zulauf 5)				270°	300 gon	+ 8 cm	

Firma: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Tel. / Fax: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

gewünschter Liefertermin: \_\_\_\_\_

\* bei Mehrfachbestellung bitte Einbaureihenfolge angeben

Romold GmbH  
Sägewerkstraße 5  
D-83416 Surheim  
Tel: +49-8654-4768-0  
Fax: +49-8654-4768-47  
E-mail: verkauf@romold.de

**ROMOLD**

Ausgabe: 03/2019

Stempel

Datum, Unterschrift