

Ankieta produktu

Odpyływ uliczny ROMOLD PP / PE bez osadnika

☐ Zamówienie ☐ Zapytanie

Biuro Doradcze BASE
Jacek Kulig
Tel: +48 32 210 12 61
Fax: +48 32 210 70 83
E-mail: info@studniapolimer.pl

ROMOLD

Inwestycja: _____


Nr studni: _____

Wpust: *) ☐ 500 x 300mm ☐ 500 x 500mm
zakreślić właściwe

Pierścień 10a/10b: ☐ Tworzywo ☐ Beton *)

Inny rodzaj wpustu: _____

*) poza zakresem dostawy ROMOLD

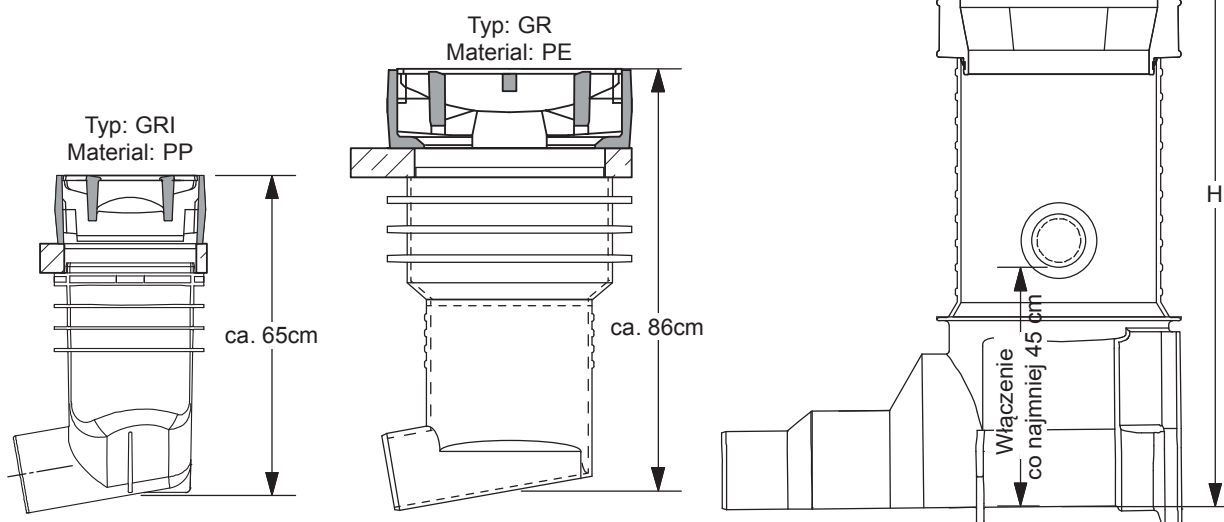

Typ	Wysokość zabudowy	Wylot	Drenaż DN	Wysokość włączenia [cm]	Ilość	Wskazania
GRI	ca. 65cm	DN/OD 160	---	---		kosz w wersji niskiej
GR	o ca. 65cm o ca. 86cm (zakreślić właściwe)	DN/OD 160				kosz w wersji niskiej kosz w wersji wysokiej spawany system rur
GRT	H = _____cm	o DN/OD 160 o DN/OD 200 (zakreślić właściwe)				kosz w wersji niskiej kosz w wersji wysokiej spawany system rur

Firma: _____

Osoba do kontaktu: _____

Tel. / Fax: _____

E-mail: _____



Pieczęć firmowa

Data i podpis